



HIAB XS 244 Basisdaten

> HIAB XS 244 E-6 HiPro Jib 45X-3

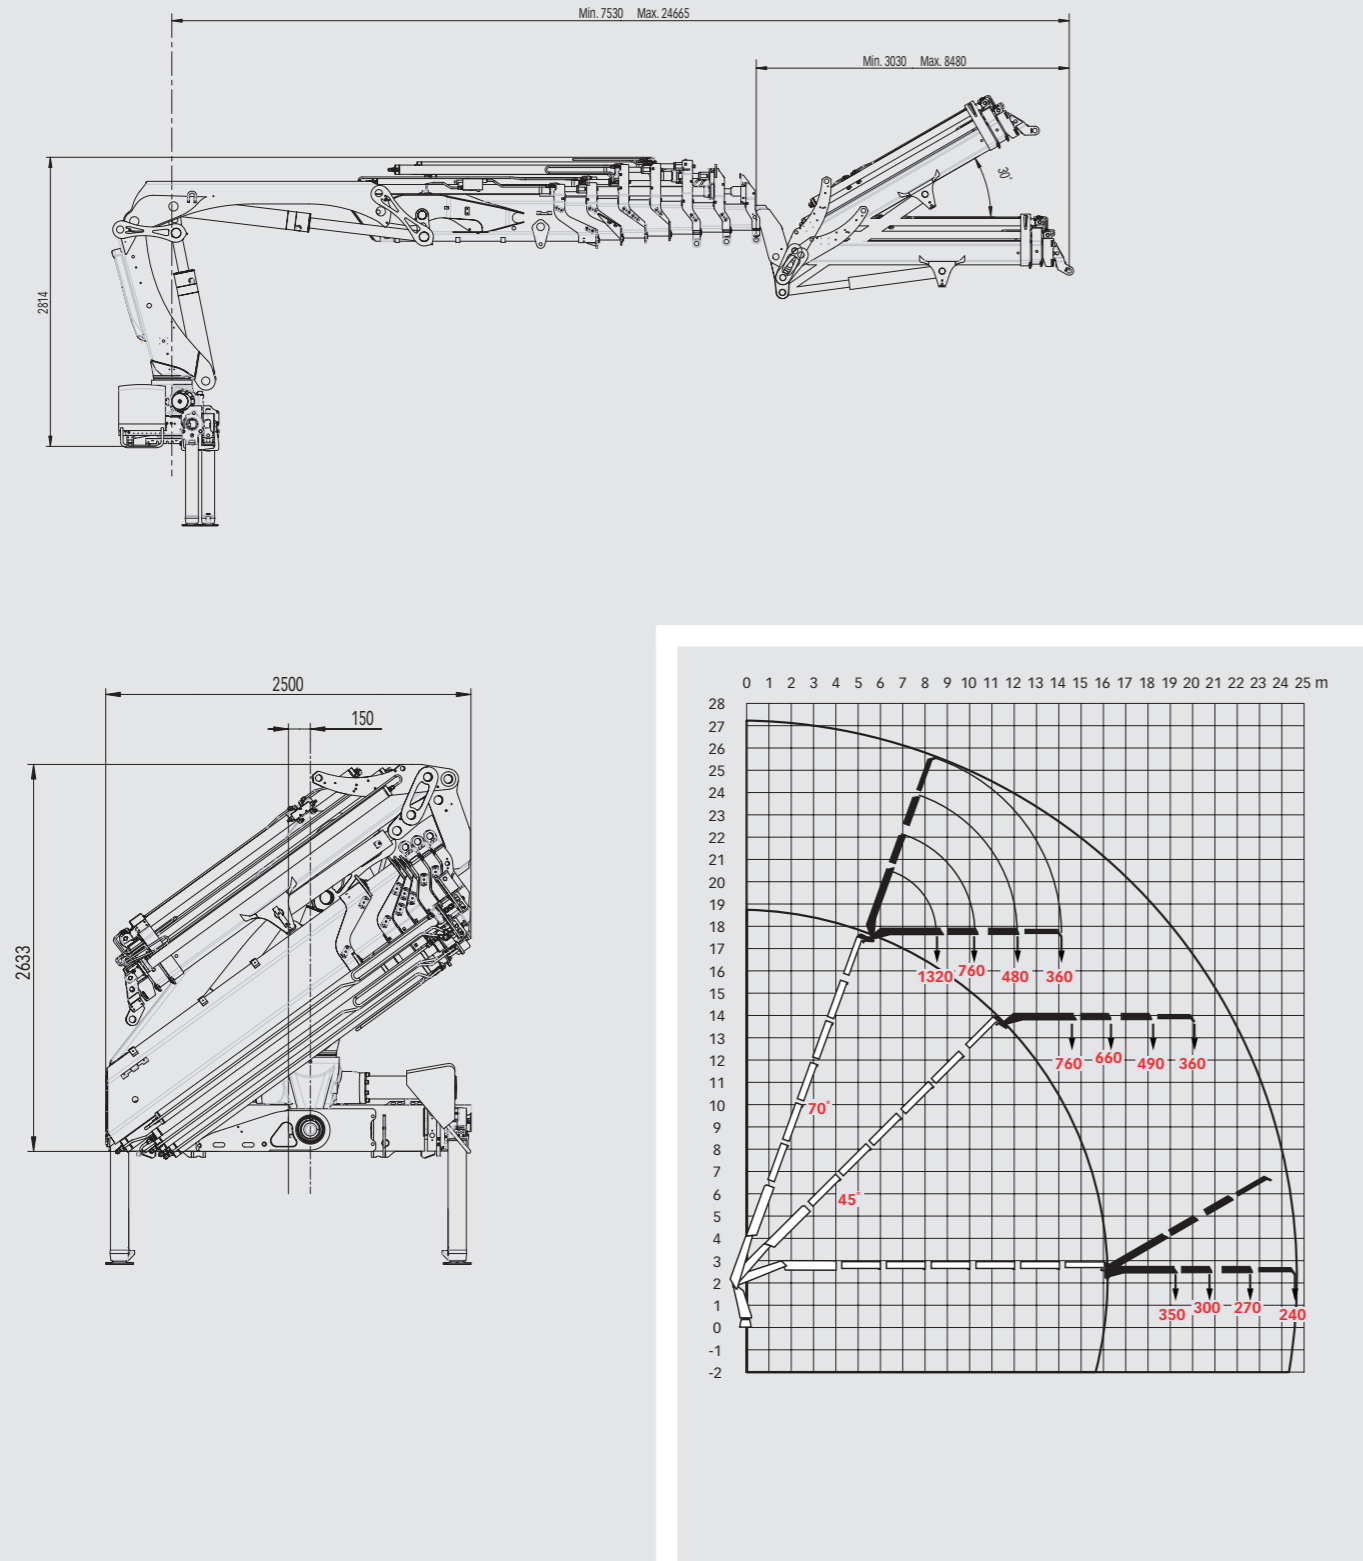

HIAB XS 244 Bereich 20-24 mt

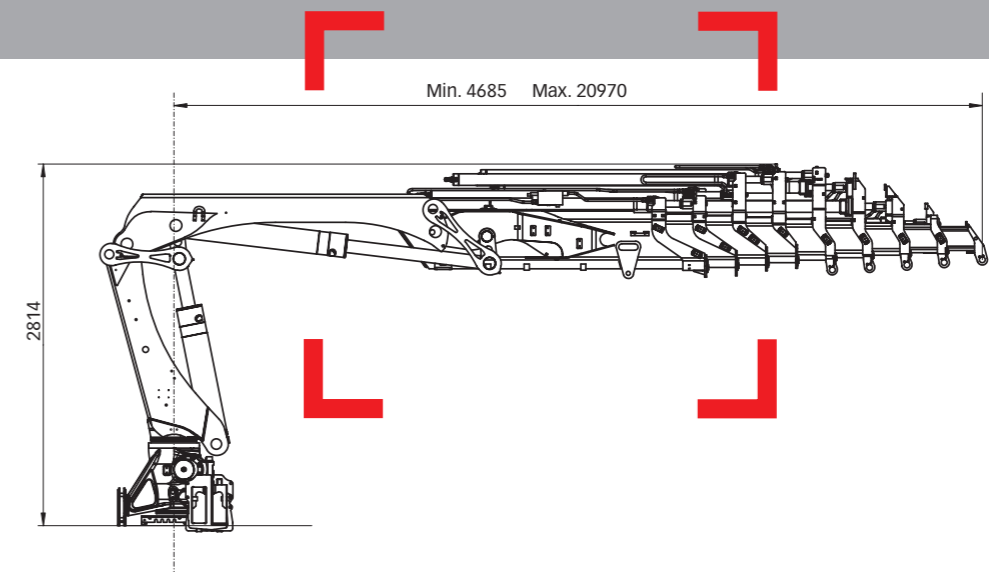

Basisdaten

Haftungsausschluss

Die Krane von Hiab erfüllen die strengsten Normen für Sicherheit und Lebensdauer und wurden ausgiebig getestet. Die Festigkeitsberechnungen erfolgten gemäß EN 13001. Das zertifizierte Qualitätskontrollsystem von Hiab entspricht ISO 9001. Bei einigen Artikeln in unseren Dokumenten kann es sich um Sonderausrüstungen handeln. Bestimmte Anwendungen können eine Sondergenehmigung erfordern. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen unangekündigt zu ändern. Die für EU-Länder hergestellten Krane von Hiab verfügen über eine CE-Marke und erfüllen die europäische Norm EN 12999.

BD-244-DE-EU/050426

www.hiab.com



Technische Daten

	EP-5 HiDuo	E-6 HiDuo	EP-4 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Max. Hubkapazität (kNm)	211	203	222	210	200
Ausladung - hydraulisch (m)	15,1	16,2	12,7	16,2	21,0
Ausladung - man. Armverlängerung (m)	17,3	20,6	17,3	20,6	22,6
Ausladung - Jib (m)	-	-	-	24,7	-
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,5 / 8400	2,4 / 8400	2,5 / 8800	2,5 / 8400	2,4 / 8400
	4,5 / 4800	4,5 / 4600	4,4 / 5200	4,5 / 4750	4,7 / 4350
	6,2 / 3300	6,1 / 3150	6,1 / 3600	6,1 / 3300	6,3 / 2960
	8,2 / 2380	7,9 / 2280	8,1 / 2620	7,9 / 2360	8,1 / 2060
	10,4 / 1800	9,8 / 1720	10,3 / 2020	9,8 / 1800	10,0 / 1500
	12,7 / 1440	11,8 / 1340	12,6 / 1640	11,8 / 1400	12,0 / 1120
	15,0 / 1200	13,9 / 1100	-	13,9 / 1160	14,1 / 880
	-	16,1 / 920	-	16,1 / 980	16,3 / 700
	-	-	-	-	18,6 / 580
	-	-	-	-	20,9 / 520
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	-	-	-	19,2 / 350	-
	-	-	-	20,8 / 300	-
	-	-	-	22,7 / 270	-
	-	-	-	24,6 / 240	-
Schwenkbereich	410°	410°	410°	410°	410°
Höhe in Transportstellung (mm)	2335	2335	2335	2633	2335
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1166	1144	1166	1144	1181
Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	2940	3150	2860	3210	3540
Gewicht - Seitenstützen (kg)	389 - 464	389 - 464	389 - 464	389 - 464	389 - 464
Gewicht - Jib (kg)	-	-	-	450	-

HIAB XS 244 E-8 HiPro

